

# *Calidad en su Cocina*



## **Marmita a Vapor**

Es un equipo necesario en su comedor institucional, diseñado especialmente para facilitarle la preparación de sopas, caldos salsas, etc. en grandes volúmenes

**Madipsa**<sup>®</sup>  
Construcciones Inoxidables

# Madipsa siempre pensando en usted...

## Marmita para cocina institucional (Modelos a vapor)

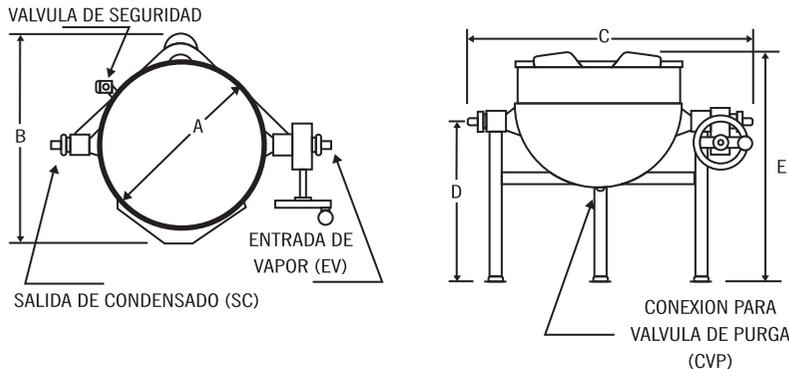


TABLA DE DIMENSIONES (mm.) MARMITAS DE VOLTEO								
MODELO	M80VV	M110VV	M140VV	M190VV	M250VV	M320VV	M400VV	M625VV
CAPACIDAD (LITROS)	80	110	160	190	250	320	400	625
A	570	626	700	750	820	924	968	1115
B	750	800	950	950	995	1100	1200	1310
C	990	1130	1230	1240	1320	1430	1580	1630
D	730	730	750	750	765	765	765	765
E	937	1030	1100	1100	1145	1170	1185	1230
CVP (CONEXION)	13	13	13	13	19	19	19	19
SC (CONEXION)	13	13	13	13	19	19	19	19
EV (CONEXION)	13	13	13	13	19	19	19	19

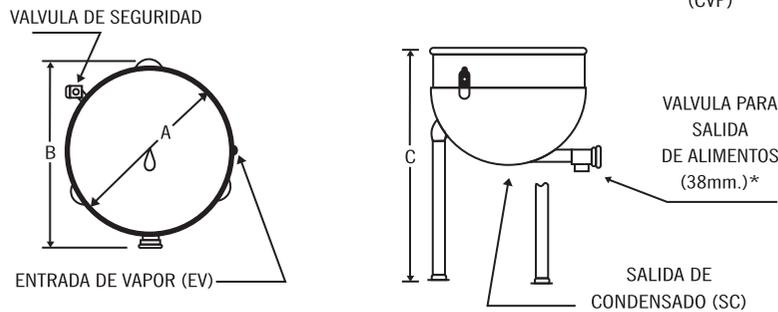


TABLA DE DIMENSIONES (mm.) MARMITAS DE FIJAS								
MODELO	M80VF	M110VF	M140VF	M190VF	M250VF	M320VF	M400VF	M625VF
CAPACIDAD (LITROS)	80	110	160	190	250	320	400	625
A	570	626	700	750	820	924	968	1115
B	660	716	765	840	910	990	1058	1205
C	910	930	1000	1010	1025	1100	1110	1200
SC (CONEXION)	13	13	13	13	19	19	19	19
EV (CONEXION)	13	13	13	13	19	19	19	19

Acotación en mm.

\* LA VALVULA PARA SALIDA DE ALIMENTOS ES OPCIONAL

- Las Marmitas de volteo marca Madipsa para conectarse a línea de vapor se construyen en acero inoxidable tipo 304 y son diseñadas bajo las más estrictas normas de seguridad, por lo cual se constituyen como un recipiente a presión de alta confiabilidad y se operan con un suministro de vapor directo de hasta 2.1 kg/cm<sup>2</sup>.
- El diseño del recipiente es de tipo semiesférico para generar una eficiente área de transmisión de calor.
- La doble pared interior forma un enchaquetado alrededor de hasta 2/3 del recipiente.
- La base tubular se fabrica en acero inoxidable con bridas ajustables para nivelar y fijar al piso.
- El mecanismo de volteo tipo corona sinfín ha sido diseñado para permitir un movimiento del recipiente hacia el frente de hasta 90° lo cual facilita el vaciado del producto.
- El acabado interno y externo es un pulido semibrillante que satisface los más estrictos requisitos sanitarios.
- Las Marmitas fijas Madipsa para conectarse a línea de vapor no cuentan con sistema mecánico de volteo, por lo cual se fabrican opcionalmente con una válvula de salida al frente.
- Opcionalmente las marmitas fijas o de volteo pueden fabricarse con tapa fija o desmontable, según las necesidades de operación.

\* El hecho de realizar modificaciones para mejorar el equipo, no implica la modificación de equipos fabricados anteriormente.

Para mayor información llámenos con gusto le atenderemos.



Tels: 55 98 37 05 Fax: 55 63 01 74

1a. Cerrada de Minas No. 72 Col. Lomas de Becerra C.P. 01280 México, D.F.  
e-mail: madipsa@prodigy.net.mx www.madipsa.com.mx